

AMAR

Design moderno e corpo leggero in lega di alluminio, ideale per l'illuminazione di giardini, viali e porticati. L'emissione di luce proiettata verso il basso rispetta le norme anti inquinamento luminoso.

Modern design and lightweight aluminum alloy body, ideal for architectural illumination of gardens, driveways and porches. Downwards light emission is in compliance with light-pollution standards.

Corpo in lega di alluminio

Aluminum alloy body

Diffusore in policarbonato satinato

Satin-finished polycarbonate diffuser

Durata minima gruppo LED > 50.000 ore

Lifetime LED group >50.000 hrs

Indice Resa Cromatica RA>75

Colorimetric index RA>75

PF > 0,5

PF > 0,5

Protezione IP65

IP65 protection

Temperatura di funzionamento -25°/+50°C

Operating temperature -25°/+50°C

Peso: 3,5 Kg



Weight: 3,5 Kg

Codice Code	N. LED	Assorbimento Consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000070960	8	13W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	350 lm	horiz. 360° vert. 140°
8000070970	8	13W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	500 lm	horiz. 360° vert. 140°

Altre finiture e altezze su richiesta. / Other trims and heights on request.



Amar

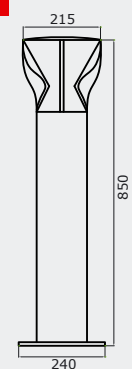

- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Lampada per esterni
Outdoor lamp
230V AC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it