

EKOS A IP67

illuminazione uniforme per esterno, applicazione in nicchie, ripiani e delineazione perimetrale.

Wash illumination for niches, shelves and perimeters.

Disponibile in diversi colori e lunghezze da 25 a 100cm

Available in several colors and lengths from 25 to 100 cm

Durata gruppo ottico >50.000 ore

Lifetime LED group >50.000 hrs

Temperatura operativa -20°+50°C

Operating temperature -20°+50°C

Grado di protezione IP 67

IP67 protection


Peso 100/180/360 g

Weight 100/180/360 g

Codice Code	Colore Color	N. LED	Flusso luminoso Luminous flux	Assorbimento P. consumption	Lunghezza Length	Alimentazione Power supply	Angolo di emissione Beam angle
8000051510	Bianco caldo / Warm white	27	100 lm	1,8W	25 cm	24V DC	120°
8000051515	Bianco freddo / Cool white		130 lm	1,8W			
8000051530	Rosso / Red	2,2W					
8000051520	Verde / Green	2,4W					
8000051525	Blu / Blue	2,4W					
8000051535	RGB	2,8W					
8000051540	Bianco caldo / Warm white	54	200 lm	3,5W	50 cm	24V DC	120°
8000051545	Bianco freddo / Cool white		260 lm	3,6W			
8000051560	Rosso / Red	4,3W					
8000051550	Verde / Green	4,9W					
8000051555	Blu / Blue	4,9W					
8000051565	RGB	5,7W					
8000051570	Bianco caldo / Warm white	108	400 lm	7W	100 cm	24V DC	120°
8000051575	Bianco freddo / Cool white		520 lm	7,2W			
8000051590	Rosso / Red	8,6W					
8000051580	Verde / Green	9,7W					
8000051585	Blu / Blue	9,7W					
8000051595	RGB	11,3W					



Ekos A IP67

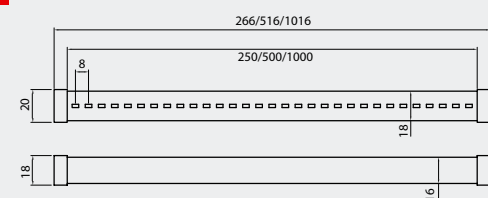

- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)
- Rosso/Red
- Verde/Green
- Blu/Blue
- ● ● RGB



Barra LED
LED strip tube
24V DC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER.3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it