

## JAGO

Applique per esterni con illuminazione up and down ideale per perimetro di immobili o effetto decorativo a parete.  
*Outdoor up and down wall light ideal for demarcation building lighting or wall decor.*

Corpo in alluminio

*Aluminum body*

Durata minima gruppo LED >50.000 ore

*Lifetime LED group >50.000 hrs*

Indice Resa Cromatica RA>70

*Colorimetric index RA>70*

PF > 0,9

*PF > 0,9*

Protezione IP54

*IP54 protection*



Temperatura di funzionamento -15°+50°C

*Operating temperature -15°+50°C*

Peso 900 g

*Weight 900 g*

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000073110	2	6W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	2 x 80 lm	40° + 40°
8000073111				Bianco freddo/Cool white	2 x 100 lm	

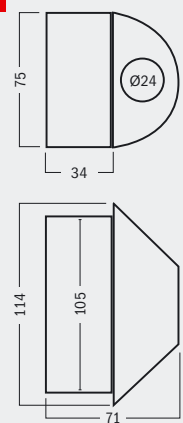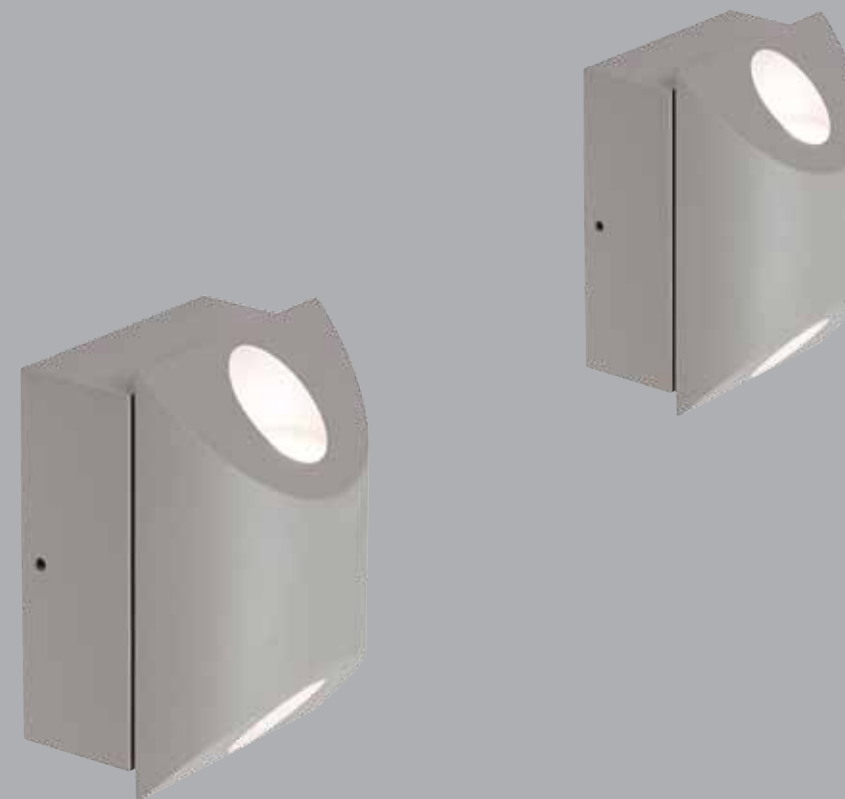

- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



**Apparecchio da parete**  
*Wall mounted luminaire*  
**230V AC**



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06/2011-VER.3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.  
 via Panà, 56/B  
 35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
 www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it