


MAYA 2

Progettato per la sicurezza di attraversamenti pedonali, Maya può anche essere utilizzato come armatura stradale, per torrifaro ed altre applicazioni.

Contenitore in alluminio pressofuso
Vetro temprato 4 mm
L70 >50.000/100.000 ore
Protezione IP66
100÷277 VAC Classe II
Peso 17.5 kg

Designed especially for improving pedestrian safety crosswalks, Maya can also be used for streetlighting, light towers, etc.

Aluminum die cast body
Tempered glass 4 mm
L70 >50.000/100.000 hrs
IP66 protection
100÷277 VAC Class II
Weight 17.5 kg

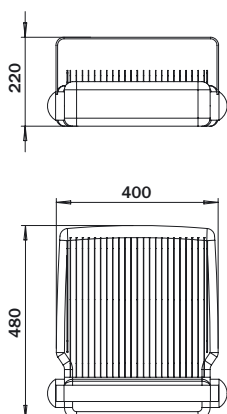

Modelli / Models

nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]
40	R	350	50	R	350	60	R	350
40	R	550	50	R	550	60	R	550
40	R	700	50	R	700	60	R	700


Potenze / Power consumptions

44W ÷ 135W ±5%

Dimmeraggio su richiesta.

Dimming on request.

Ottiche disponibili / Available optics

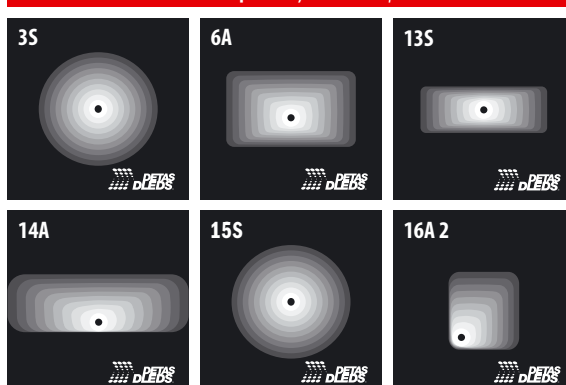



Maya 2

Corpo illuminante a LED per esterni e attraversamenti pedonali

Outdoor LED light for general and pedestrian crossing applications

100÷277 VAC



An ISO 9001:2008 certificated company

Sgaravatti Plant s.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it