

NEMEA

Lampade da incasso a pavimento con ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione architettonica di pareti e giardini o funzione segnapasso.

Floor recessed lights with symmetric or asymmetric optics suitable for wall, gardens architectural lighting and path marker.

Corpo in alluminio

Aluminum body

Vetro temprato: 6 mm (Nemea 3/6); 8 mm (Nemea 12)

Tempered glass: 6 mm (Nemea6); 8 mm (Nemea12)

Durata minima gruppo LED >40.000 ore

Lifetime LED group >40.000 hrs

Indice Resa Cromatica RA>70

Colorimetric index RA>70

PF > 0,5

PF > 0,5

Protezione IP67

IP67 protection



Temperatura di funzionamento -25°+40°C

Operating temperature -25°+40°C

Peso: 1,4 Kg (Nemea 6/12); 0,8 Kg (Nemea 3)

Weight: 1,4 Kg (Nemea 6/12); 0,8 Kg (Nemea 3)

	Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
Nemea 3	8000044200	3	3W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	120 lm	38°
	8000044202				Bianco freddo/Cool White	190 lm	
	8000044204				Bianco caldo/Warm white	120 lm	60°
	8000044206				Bianco freddo/Cool white	190 lm	
<i>Altri angoli e bianco neutro su richiesta. / Other angles and neutral white on request.</i>							
Nemea 6	8000044212	6	7W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	500	30°
Nemea 12	8000044220	12	13W		Bianco freddo/Cool white	990	
<i>Su richiesta: Nemea 6 con angolo di emissione asimmetrico e 230V AC. / On request: Nemea 6 with asymmetric beam angle and 230V AC.</i>							

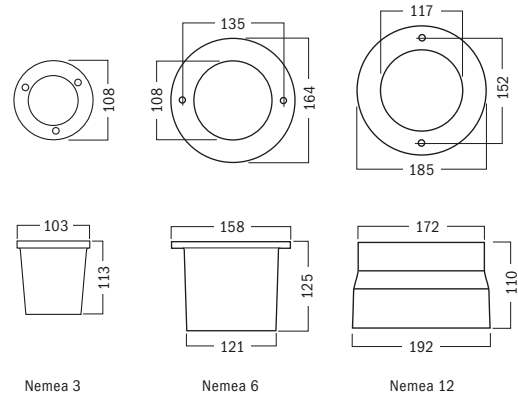

- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco neutro/Neutral white (4000+4500K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Lampade da incasso a pavimento
Floor recessed lights
230V AC



Nemea 3



Nemea 6



Nemea 12



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it