


## ODO

Apparecchio da parete, adatto per l'illuminazione perimetrale di immobili.  
*Wall mounted luminaire, ideal for demarcation buiding lighting.*

Corpo in alluminio  
 Vetro temprato 4 mm  
 Durata minima gruppo LED >25.000 ore  
 Indice Resa Cromatica RA>75  
 PF > 0,8  
 Protezione IP65  
 Temperatura di funzionamento -20°+40°C  
 Peso: 1,4 Kg

*Aluminum body  
 Tempered glass 4 mm  
 Lifetime LED group >25.000 hrs  
 Colorimetric index RA>75  
 PF > 0,8  
 IP65 protection  
 Operating temperature -20°+40°C  
 Weight: 1,4 Kg*

	Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
	8000073050				Bianco caldo/Warm white	2 x 330lm	
<b>ODO 110R</b>	8000073052	2 x 6	20W	230V AC	Bianco neutro/Neutral white	2 x 360 lm	40°
	8000073054				Bianco freddo/Cool white	2 x 440 lm	
	8000073056				Bianco caldo/Warm white	330lm	
<b>ODO 110Q</b>	8000073058	6	10W	230V AC	Bianco neutro/Neutral white	360 lm	40°
	8000073060				Bianco freddo/Cool white	440 lm	

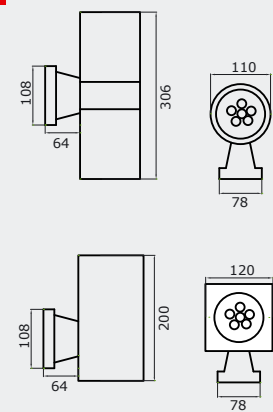

- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco neutro/Neutral white (4000+4500K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



**Apparecchio da parete**  
*Wall mounted luminaire*  
**230V AC**



Odo 110Q



Odo 100R



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.  
 via Panà, 56/B  
 35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
 www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it