

## PAD


**Progettato per aggiornare con la tecnologia a LED l'illuminazione di impianti industriali, edifici commerciali e magazzini.**

Contenitore in alluminio pressofuso  
Vetro temprato 5 mm  
L70 >50.000/100.000 ore  
Protezione IP54  
100÷277 VAC Classe II  
Peso 12 kg

**High bay LED light for retrofitting existing HID lights or for first installation in commercial buildings, warehouses and other industrial areas.**

Aluminum die cast body  
Tempered glass 5 mm  
L70 >50.000/100.000 hrs  
IP54 protection  
100÷277 VAC Class II  
Weight 12 kg


**Dimmeraggio su richiesta.**  
Dimming on request.

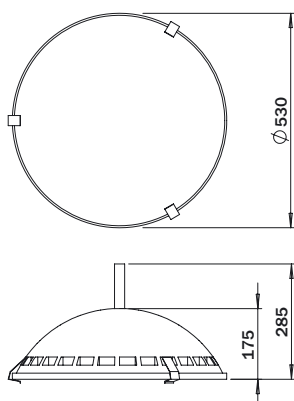

Modelli / Models								
nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]
60	R	550	80	R	550	100	R	550
60	R	700	80	R	700	100	R	700
20	M	700	30	M	700			

Potenze / Power consumptions	
78W ÷ 227W ±5%	

### Ottiche disponibili / Available optics

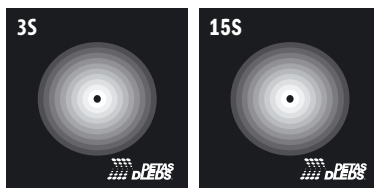

Sgaravatti Plant S.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)



**Pad**

**Corpo illuminante a LED per capannoni**

*High bay LED light*

**100÷277 VAC**



An ISO 9001:2008 certificated company

Sgaravatti Plant s.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)