

SIRIUS IP67

Illuminazione ideale per vialetti e camminamenti, svolge la funzione di luce decorativa, utilizzabile per spazi di dimensioni contenute.

Suitable for driveways and paths illumination. Ideal as path marker and decorative lighting suitable to light small spaces.

Corpo in alluminio pressofuso

Lente in vetro temprato

Durata minima gruppo LED >50.000 ore

Richiede alimentatore a tensione costante 11÷24V DC

Lunghezza cavo 50 cm

Indice resa cromatica RA>70

Temperatura operativa -20°÷+40°C

Protezione IP67

Peso 300 g

Aluminum diecast body

Tempered glass

Lifetime LED group >50.000 hrs

Requires LED driver constant voltage 11÷24V DC

Cable length 50 cm

Colorimetric index RA>70

Operating temperature -20°÷+40°C

IP67 protection



Weight 300 g

Codice Code	N. LED	Assorbimento Power consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000070608	1	3W	11/24V DC	Bianco freddo/Cool white	85 lm	30°
8000070609				RGB	45 lm	



Alimentatore non compreso. / LED driver not included.



Versione RGB / RGB version.

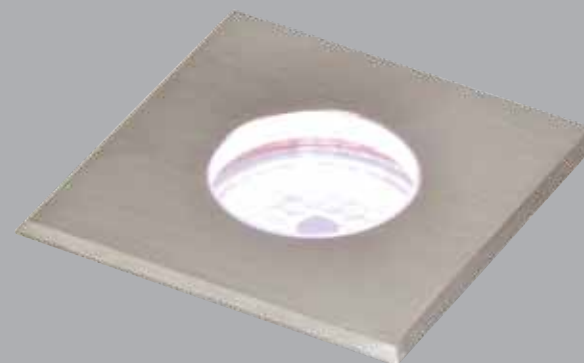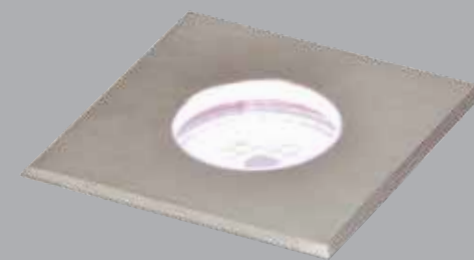

Sirius IP67

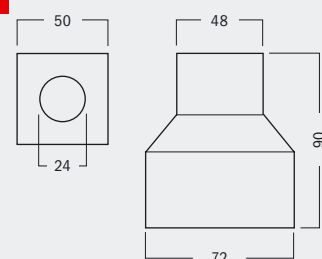

- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)
- RGB



Faretto da incasso
Recessed light
12/24V DC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER.3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it