

TACHYON

Proiettore per l'illuminazione di particolari architettonici o di giardini.
Projector suitable for architectural details, monuments or gardens illumination.

Corpo in alluminio pressofuso
Vetro temprato 5 mm
Durata minima gruppo LED > 50.000 ore
Cavo 2x1 H05RN-F; 1,5 m
24 LED@350 mA
Protezione IP65
Peso 3 Kg



*Diecast aluminum body
Tempered glass 5 mm
Lifetime LED group >50.000 hrs
Cable 2x1 H05RN-F; 1,5 m
24 LED@350 mA
IP65 protection
Weight 3 Kg*

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000071200	24	28W	24V DC	Bianco freddo/Cool white	1900 lm	30°


Abbinare alimentatore a tensione costante, richiedere preventivo. / *Combine with constant voltage LED driver, ask for a quotation.*



Tachyon

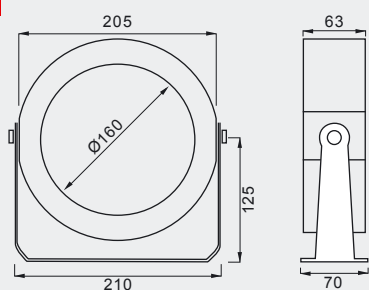

Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)

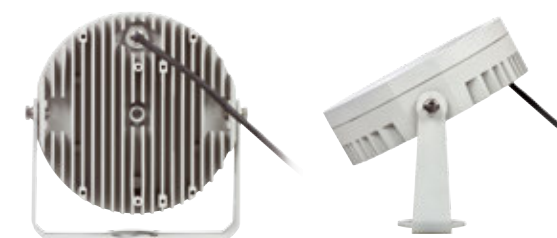

Proiettore orientabile
Adjustable projector
24V DC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / *Subject to change E.&O.E.*

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it