

TAK

Faretto per l'illuminazione architettonica e decorativa di giardini, portici, ingressi e vetrine.
Spotlight for architectural and decorative lighting of gardens, plants, porchs and entrances.

Corpo in alluminio sabbato

Sandblasted aluminum body

Vetro temprato

Tempered glass

Durata minima gruppo LED >40.000 ore

Lifetime LED group >40.000 hrs

Cavo 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m

Cable 2x0.75 H05rn-f; 1,5 m

Alimentatore interno da 350mA

Internal driver 350 mA

Protezione IP67

IP67 protection

Temperatura di funzionamento -25°+50°C

Operating temperature -25°+50°C



Rotazione 360° h - 100° v

Rotation 360° h - 100° v

Peso 520 g

Weight 520 g

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000070881				Bianco caldo/Warm white	120 lm	15°
8000070891				Bianco freddo/Cool white	186 lm	
8000070883				Bianco caldo/Warm white	120 lm	25°
8000070893				Bianco freddo/Cool white	186 lm	
8000070880	3	4,5W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	120 lm	40°
8000070890				Bianco freddo/Cool white	186 lm	
8000070882				Bianco caldo/Warm white	120 lm	60°
8000070892				Bianco freddo/Cool white	186 lm	
8000070884				Bianco caldo/Warm white	120 lm	80°
8000070894				Bianco freddo/Cool white	186 lm	

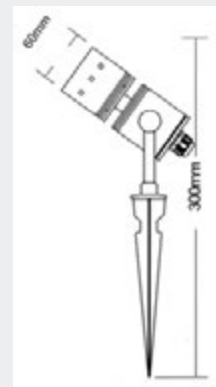

- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Faretto orientabile
Adjustable spotlight
230V AC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it