

TRILOGY RGB


illuminazione architettonica per evidenziare superfici e pareti all'interno o all'esterno di immobili, musei, locali commerciali e aree di rappresentanza.

Architectural lighting for adding emphasis and illuminating facades of wall areas for museums, exhibitions, sales areas and presentational areas.


Corpo in alluminio estruso verniciato
Vetro temprato 3 mm
Durata minima gruppo LED > 50.000 ore
Indice resa cromatica RA>75
PF > 0,9
Protezione IP65
Temperatura di funzionamento -20°+40°C
Peso con staffe: 50 cm 1,9 Kg
100 cm 3,2 Kg

*Extruded aluminum painted body
Tempered glass 3 mm
Lifetime LED group > 50.000 hrs
Colorimetric index RA>75
PF > 0,9
Protection IP65
Working temperature -20°+40°C
Weight with brackets: 50 cm 1,9 Kg
100 cm 3,2 Kg*


Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Lunghezza Length	Alimentazione Power supply	Colore Color	Angolo di emissione Beam angle
8000030006	10	15W	*50 cm	24V DC	RGB	15°
8000030013	20	30W	*100 cm			

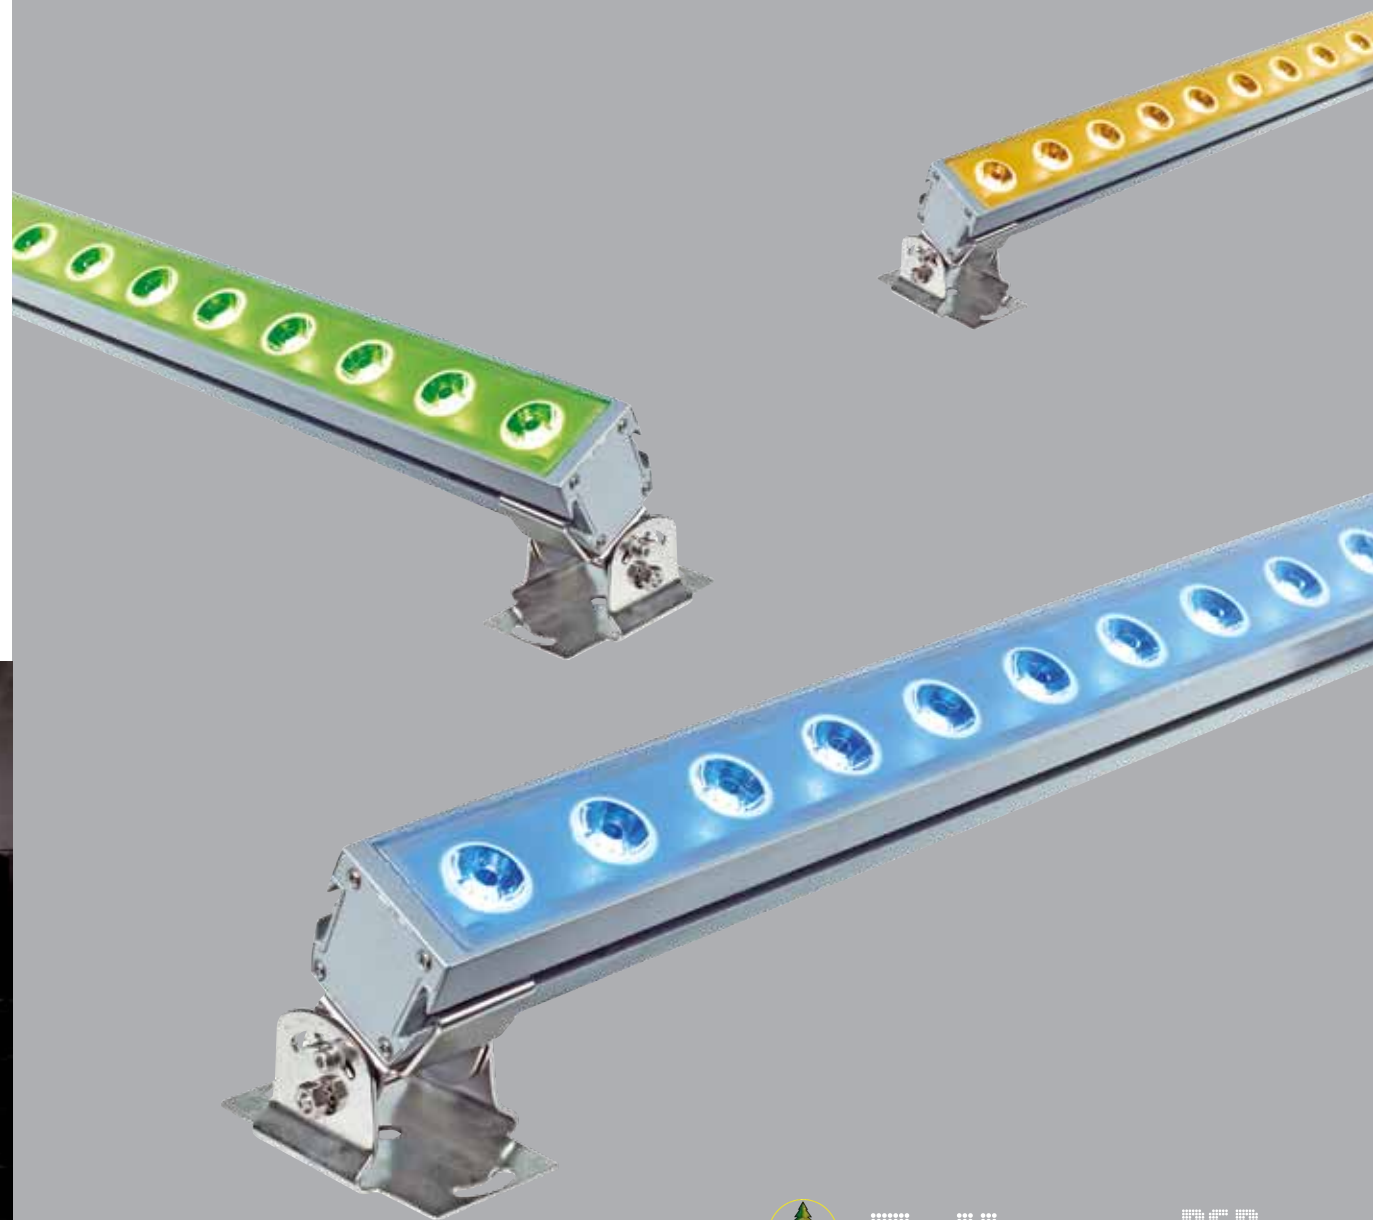

Trilogy RGB

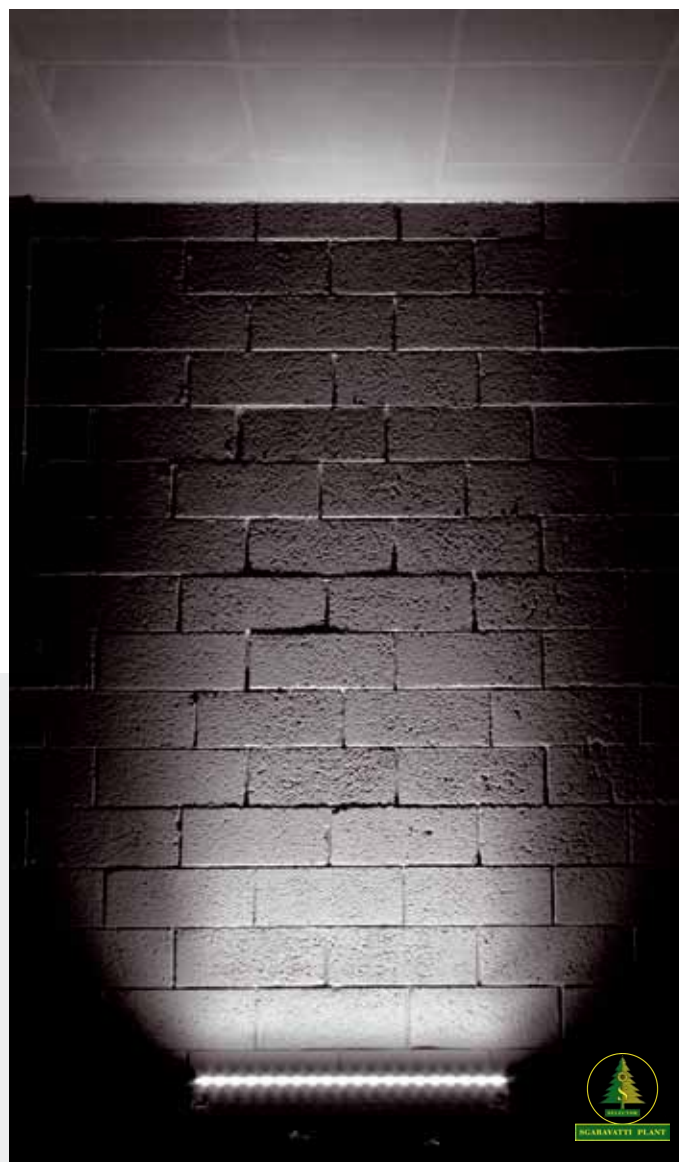

RGB

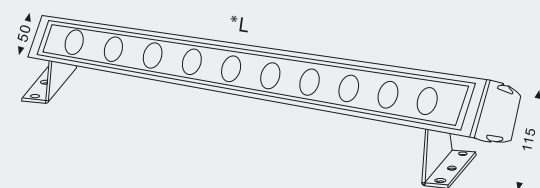

Wallwasher a profilo lineare
Linear profiler wallwasher
24V DC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it