



## TRILOGY N

**Barra luminosa a LED per esterni, utilizzata come wallwasher per illuminazione di esterni oppure specifica per passaggi pedonali.**

Contenitore pressofuso  
Vetro temprato 4 mm  
L70 >100.000 ore  
Protezione IP66  
100÷277 VAC Classe II  
Peso 4.5 kg (100 cm)  
Lunghezze disponibili 30; 60; 100 cm

**LED lightbar typically used as wallwasher for general lighting or as specific light beam for pedestrian crossing.**

Aluminum body  
Tempered glass 4 mm  
L70 >100.000 hrs  
IP66 protection  
100÷277 VAC Class II  
Weight 4.5 kg (100 cm)  
Lengths available 30; 60; 100 cm

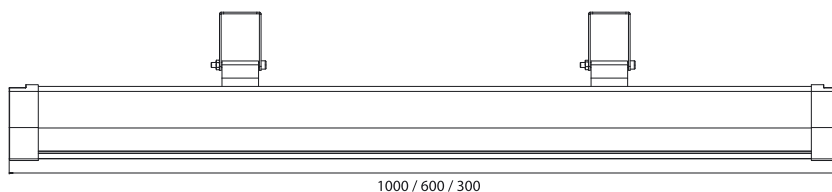

### Modelli / Models

nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]
10	R	550	15	R	550	25	R	550

### Potenze / Power consumptions

**18W ÷ 45W ±5%**

### Ottiche disponibili / Available optics



30

Sgaravatti Plant s.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

04-2012-VER.4.0



# Trilogy N

**Corpo illuminante a LED per esterni e attraversamenti pedonali**

*LED outdoor light and for pedestrian crossing*

**100÷277 VAC**



An ISO 9001:2008 certificated company

Sgaravatti Plant s.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)