





SCHEMA TECNICA

COBA

Faretto da incasso a soffitto



CARATTERISTICHE									
Conforme alle norme: EN60598-1, EN60598-2-2, EN61547, EN62031, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3									
Versione	COBA 130		COBA 165		COBA 190		COBA 225		
Sorgente luminosa	Apertura fascio luminoso	120							
	CCT	2800÷3200K	4000÷4500K	2800÷3200K	4000÷4500K	2800÷3200K	4000÷4500K	2800÷3200K	4000÷4500K
	Diametro Area luminosa [mm]	105							
	Flusso luminoso [lm]	370	465	520	640	650	920	1580	1680
Illuminamento in asse [lux]	Indice resa cromatica Ra	>75							
	1m	180	224	220	283	286	456	724	796
	2m	45	56	56	71	72	114	160	195
	3m	20	25	25	31	32	51	80	85
Durata gruppo ottico [ore]	>50.000								
Protezione IP	IP40								
Classe d'isolamento elettrico	II								
Alimentatore	Tipologia alimentatore	Corrente costante							
	Tensione ingresso [V]	230V ±15% Vac 50Hz							
	Corrente d'uscita [mA]	250	400	500	760				
	Potenza assorbita [W]	10	15	20	30				
Caratteristiche termiche	Fattore di potenza	>0,7	>0,9	>0,9	>0,9				
	Temperatura operativa [°C]	-10÷ +55							
Custodia	Materiale	Alluminio							
	Colore	Bianco							
Dimensioni	D	125	165	190	225				
	h	67	72	86	76				
	a	92	127	153	175				
	b	75	106	132	157				
	c	108	143	164	190				
Montaggio	e	80	108	125	152				
	Peso [kg]	0.4		0.5		0.7		0.8	

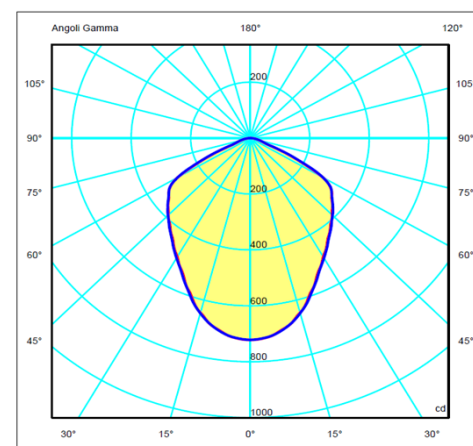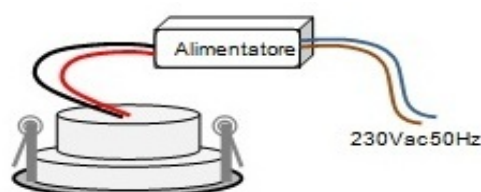

ATTENZIONE:
 NON connettere mai l'alimentatore alla rete elettrica senza aver connesso correttamente la lampada.
 NON connettere o sconnettere la lampada con alimentatore connesso alla rete.

