



## MAYA

Progettato per la sicurezza di attraversamenti pedonali, Maya può anche essere utilizzato come proiettore in svariati contesti.

*Designed especially for improving pedestrian safety crosswalks, Maya can be used as projector in several contexts.*


Contenitore in alluminio pressofuso  
 Vetro temprato 4 mm  
 Durata minima gruppo LED > 50.000 ore  
 Flusso luminoso 1900 lm (Tj=65°C; Ta=25°C) ±5%  
 30 LED @ 350 mA c.c.  
 Potenza assorbita 43W  
 Indice Resa Cromatica RA>75  
 PF > 0,9  
 Protezione IP66  
 Temperatura di funzionamento -20°÷+50°C  
 Peso 10,5 Kg

*Aluminum diecast body  
 Tempered glass 4 mm  
 Lifetime LED group >50.000 hrs  
 Luminous flux 1900 lm (Tj=65°C; Ta=25°C) ±5%  
 30 LED @ 350 mA c.c.  
 Power consumption 43W  
 Colorimetric index RA>75  
 PF > 0,9  
 IP66 protection  
 Operating temperature -20°÷+50°C  
 Weight 10,5 Kg*





Codice Code	N. LED	Ottica Optics	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Fascio luminoso Beam	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000010050	30	Inclinata/Tilted	43W	230V AC	Symmetric	1900 lm	long. -35°÷+35° tra. -17,5°÷+17,5°

Altri modelli su richiesta. / Other models on request.

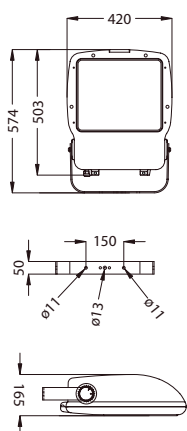

30 LED		
H	E	Area
4 m	210 Lux	8,5 x 4 m
5 m	150 Lux	10 x 4,5 m
6 m	110 Lux	11,5 x 5 m



5000÷6000K



Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. / Subject to change. Errors and omissions excepted.





MAYA

CORPO ILLUMINANTE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  
*PEDESTRIAN CROSSING LIGHT*  
230V AC



Sgaravatti Plant S.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)