



NEMEA 3

Faretto da incasso a pavimento con ottica simmetrica per illuminazione architettonica di pareti, giardini e funzione segnapasso.

Floor recessed light with symmetric optics suitable for wall, gardens architectural lighting and path marker.

Corpo in alluminio

Vetro temprato 6 mm

Durata minima gruppo LED >25.000 ore

Indice Resa Cromatica RA>70

Protezione IP67

Temperatura di funzionamento -25°+40°C

Peso: 0,8 Kg

Aluminum body

Tempered glass 6 mm

Lifetime LED group >25.000 hrs

Colorimetric index RA>70



IP67 protection




Operating temperature -25°+40°C

Weight: 0,8 Kg

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000044200	3	3W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	120 lm	38°
8000044202	3	3W	230V AC	Bianco freddo/Cool White	190 lm	38°
8000044204	3	3W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	120 lm	60°
8000044206	3	3W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	190 lm	60°

Altri angoli e bianco neutro su richiesta / Other angles and neutral white on request.



-  Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
-  Bianco/White (4000+4500K)
-  Bianco freddo/Cool white (6000+6500K)





MEMEA 3

FARETTO DA INCASSO A PAVIMENTO / FLOOR RECESSED LIGHT
230V DC



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it

NEMEA 6/12

Lampade da incasso a pavimento con ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione architettonica di pareti e giardini.

Floor recessed lights with symmetric or asymmetric optics suitable for wall and gardens architectural lighting.

Corpo in alluminio

Vetro temprato: 6 mm (Nemea 6); 8 mm (Nemea 12)

Durata minima gruppo LED >40.000 ore

Indice Resa Cromatica RA>70

PF > 0,5

Protezione IP67

Temperatura di funzionamento -25°+40°C

Alimentatore non incluso

Peso: 1,4 Kg

Aluminum body

Tempered glass: 6 mm (Nemea6); 8 mm (Nemea12)

Lifetime LED group >40.000 hrs

Colorimetric index RA>70

PF > 0,5

IP67 protection


Operating temperature -25°+40°C

LED driver not included

Weight: 1,4 Kg

	Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
Nemea 6	8000044212	6	7W	24V DC	Bianco freddo/Cool white	500	30°
Nemea 12	8000044220	12	13W	24V DC	Bianco freddo/Cool white	990	30°

Su richiesta/on request: 230V AC - Nemea 6 con angolo di emissione asimmetrico/Nemea 6 with asymmetric beam angle.

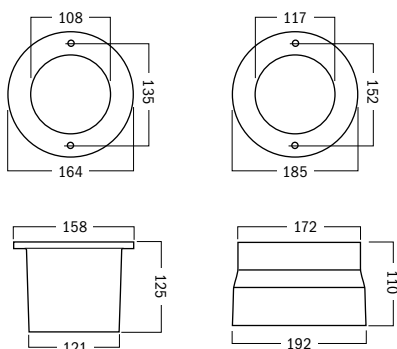

Nemea 6

Nemea 12



Asymmetric
+15°+35°

● Bianco freddo/Cool white (6000+6500K)




NEMEA 6/12

LAMPADINE DA INCASSO A PAVIMENTO / FLOOR RECESSED LIGHTS

24V DC



Nemea 6

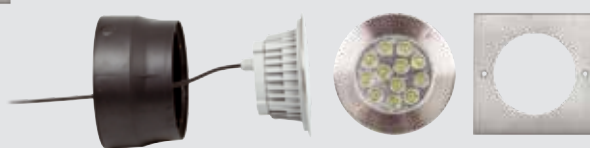

Nemea 12



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it