



RADIANT 2

Soluzione innovativa per l'illuminazione di gallerie: unisce efficacia, efficienza e risparmio energetico.


Innovative solution suitable for enlight tunnels: combining effectiveness and low consumption.

Corpo in alluminio pressofuso
 Vetro temprato 4 mm
 Durata minima del gruppo LED 90.000 ore
 Flusso luminoso 5450 lm (Tj=60°C; Ta=25°C) ±5%
 60 LED @ 350mA c.c.
 Alimentatore esterno in classe 2
 Indice Resa Cromatica RA>75
 PF > 0,9
 Protezione IP65
 Temperatura operativa -25+ +55°C
 Peso 8,5 Kg



*Aluminum diecast body
 Tempered glass 4 mm
 Lifetime of LED group > 90.000 hrs
 Luminous flux 5450 lm (Tj=60°C;Ta=25°C) ±5%
 60 LED @ 350mA c.c.
 External power supply class 2
 Colorimetric index RA>75
 PF > 0,9
 IP65 protection
 Operating temperature -25+ +55°C
 Weight 8,5 Kg*

Codice Code	N. LED	Ottica Optics	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Fascio luminoso Beam	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000010230	60	Piana/Flat	75W	230V AC	Symmetric	5450 lm	long. -60°+ +60° tra. -60°+ +60°

Altri modelli su richiesta. / Other models on request.

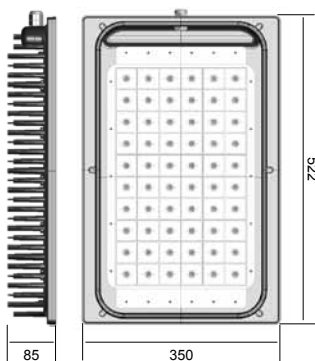

60 LED		
H	E	Area
6 m	37 Lux	Ø 21 m
8 m	21 Lux	Ø 28 m
10 m	13 Lux	Ø 35 m

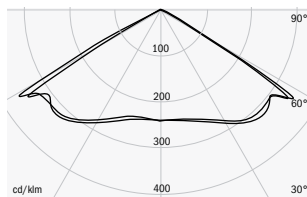


5000+6000K




Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. / Subject to change. Errors and omissions excepted.



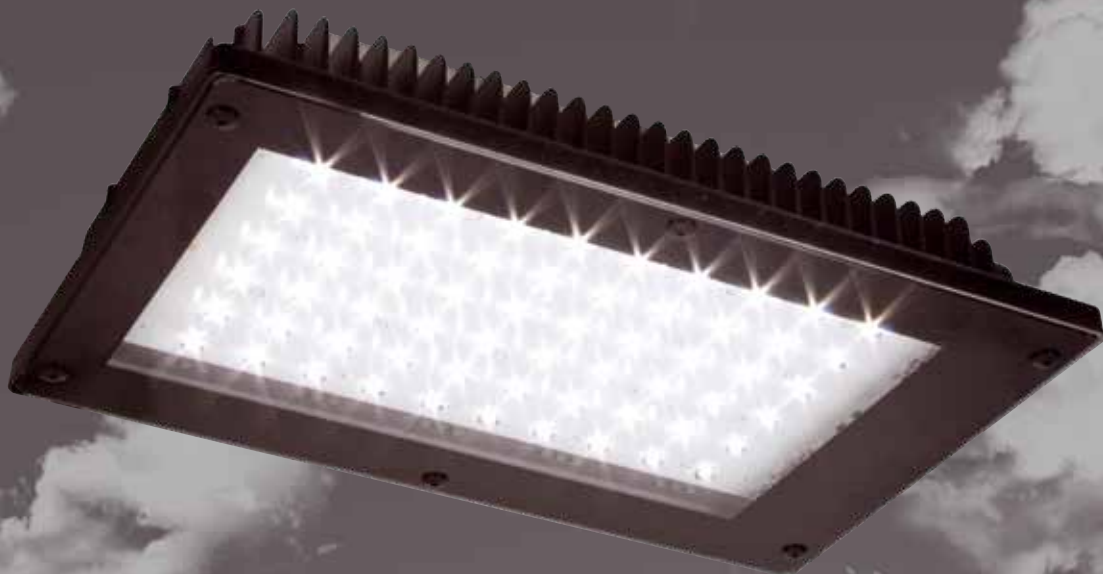

RADIANT 2

CORPO ILLUMINANTE PER GALLERIA
TUNNEL LIGHT
230V AC

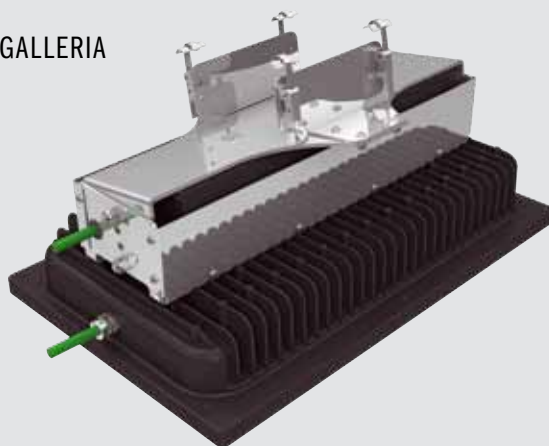

Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it