



SATURN

Disegno moderno ed innovativo ideale per l'illuminazione di marciapiedi e piste ciclabili.

Modern and innovative design ideal for narrow streets, sidewalks and cycle paths illumination.

Contenitore in alluminio

Vetro sabbato

Durata minima gruppo LED > 50.000 ore

Indice Resa Cromatica RA>75

PF > 0,9

Protezione IP65

Temperatura di funzionamento -20°+50°C

Peso 9,8 Kg

Aluminum body

Sandblasted glass

Lifetime LED group >50.000 hrs

Colorimetric index Ra>75

PF > 0,9

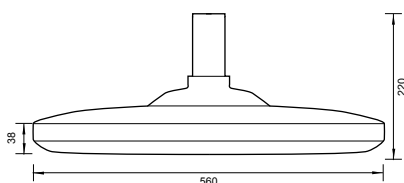
IP65 protection

Operating temperature -20°+50 °C

Weight 9,8 Kg



Code Codice	N. LED	Optics Ottica	P. consumption Assorbimento	Power supply Alimentazione	Color Colore	Beam Fascio luminoso	Luminous flux Flusso luminoso	Beam angle Angolo di emissione
80000101160	36	Flat/Piana	53W	230V AC	Warm white/Caldo bianco	Symmetric	2360 lm	120°
80000101170	36	Flat/Piana	53W	230V AC	Cool white/Freddo bianco	Symmetric	2660 lm	120°

Altri modelli su richiesta. / Other models on request.



30 LED		
H	E	Area
4 m	28 Lux	Ø17 m
5 m	18 Lux	Ø21 m
6 m	13 Lux	Ø24 m



-  Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
-  Bianco freddo/Cool white (5000+6000K)





SATURN

CORPO ILLUMINANTE CON OTTICA SECONDARIA
STREET LIGHT WITH SECONDARY OPTIC
230V AC



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it