



TERRA

Proiettore da incasso a pavimento con ottica asimmetrica o simmetrica per illuminazione architettonica di pareti e giardini.

Floor recessed light with asymmetric or symmetric optics suitable for wall and gardens architectural lighting.

Corpo in alluminio

Vetro temprato 10 mm

Durata minima gruppo LED >50.000 ore

Indice Resa Cromatica RA>70

Protezione IP67

Temperatura di funzionamento -20°+40°C

Peso: 2,5 Kg

Aluminum body

Tempered glass 10 mm

Lifetime LED group >50.000 hrs



Colorimetric index RA>70

IP67 protection


Operating temperature -20°+40°C

Weight: 2,5 Kg

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Fascio luminoso Beam	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000071500	9	12W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	Asymmetric	700 lm	long. -55°+20° tra. -52°+52°
8000071510	9	12W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	Symmetric	700 lm	long. 45° tra. 35°

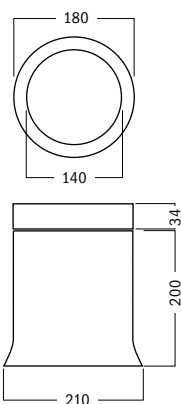

Asymmetric



Symmetric

● Bianco freddo/Cool white (6000+6500K)





TEMA

PROIETTORE DA INCASSO A PAVIMENTO / FLOOR RECESSED LIGHT
230V AC



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it