



TWISTER

Design moderno e robusto, consente di illuminare strade e parcheggi rispettando le vigenti normative EN13201 e UNI11248.

Modern and strong design, it is suitable for illuminate streets and parking lighting in compliance with EN13201 and UNI11248 norms.

Corpo in alluminio pressofuso
 Vetro temprato 6 mm
 Durata minima del gruppo LED >50.000 ore
 Flusso luminoso 4300/5700 lm
 (Tj=75°/85°C; Ta=25°C) ±5%
 54/72 LED @ 350mA c.c.
 Indice Resa Cromatica Ra>75
 PF > 0,9
 Protezione IP65
 Temperatura operativa -20++50°C
 Peso Twister/72 LED: 9 Kg
 Peso Twister/54 LED: 7 Kg


Aluminum diecast body
 Tempered glass 6 mm
 Lifetime LED group >50.000 hrs
 Luminous flux 4300/5700 lm
 (Tj=75°/85°C; Ta=25°C) ±5%
 54/72 LED @ 350mA c.c.
 Colorimetric index Ra>75
 PF > 0,9
 IP65 protection
 Operating temperature -20++50°C
 Weight Twister/72 LED: 9 Kg
 Weight Twister/54 LED: 7 Kg

Codice Code	N. LED	Ottica Optics	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Fascio luminoso Beam	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000010180	54	Inclinata/Tilted	75W	230V AC	Asymmetric	4300 lm	long. -63°++63° tra. -20°++55°
8000010185	54	Inclinata/Tilted	75W	230V AC	Symmetric	4300 lm	long. -63°++63° tra. -55°++55°
8000010195	72	Inclinata/Tilted	95W	230V AC	Asymmetric	5700 lm	long. -63°++63° tra. -20°++55°

Altri modelli su richiesta. / Other models on request.

54 LED asimmetrico/asymmetric			
H	E		Area
6 m	50 Lux		23 x 10 m
7 m	37 Lux		27 x 12 m
8 m	28 Lux		31 x 14 m

72 LED asimmetrico/asymmetric			
H	E		Area
6 m	66 Lux		23 x 10 m
8 m	37 Lux		31 x 14 m
10 m	24 Lux		39 x 17 m

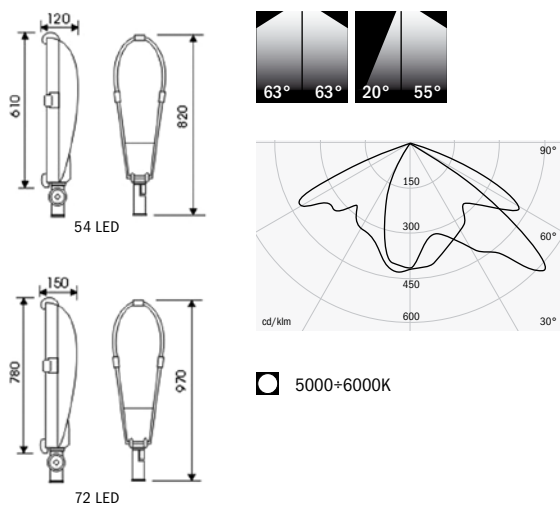

Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. / Subject to change. Errors and omissions excepted.





TWISTER

CORPO ILLUMINANTE CON OTTICA STRADALE BREVETTATA
STREET LIGHT WITH PATENTED OPTIC SYSTEM
230V AC



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it