

ANDORA

Lampada adatta per sostituire le tradizionali PAR20/30/38, utilizzata sia nell'illuminazione residenziale che commerciale.

PAR20/30/38 LED retrofitting with E27 base widely used in commercial and residential illumination.

Durata gruppo ottico >25.000 ore

Temperatura operativa -20°+40 °C

Indice resa cromatica RA>70

PF >0,8

Peso 215 g (PAR20/30); 400 g (PAR38)

Lifetime LED group >25.000 hrs

Operating temperature -20°+40°C


Colorimetric index RA>70

PF >0,8


Weight 215 g (PAR30/30); 400 g (PAR38)

ANDORA	Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Attacco Base type	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
PAR20	8000070580	4	7W	230V AC	E27	Bianco caldo/Warm white	180 lm	40°
	8000070581					Bianco freddo/Cool white	260 lm	
PAR30	8000070550	6	10W	230V AC	E27	Bianco caldo/Warm white	330 lm	40°
	8000070555					Bianco neutro/Neutral white	360 lm	
	8000070560					Bianco freddo/Cool white	440 lm	60°
	8000070551					Bianco caldo/Warm white	330 lm	
	8000070556					Bianco neutro/Neutral white	360 lm	
	8000070561					Bianco freddo/Cool white	440 lm	
PAR38	8000070565	9	15W	230V AC	E27	Bianco caldo/Warm white	480 lm	30°
	8000070570					Bianco neutro/Neutral white	520 lm	
	8000070575					Bianco freddo/Cool white	640 lm	60°
	8000070566					Bianco caldo/Warm white	480 lm	
	8000070571					Bianco neutro/Neutral white	520 lm	
	8000070576					Bianco freddo/Cool white	640 lm	


Altri colori ed angoli su richiesta - Versione dimmerabile su richiesta (solo PAR38). / Other colors and angles on request - Dimming version on request (only PAR38).

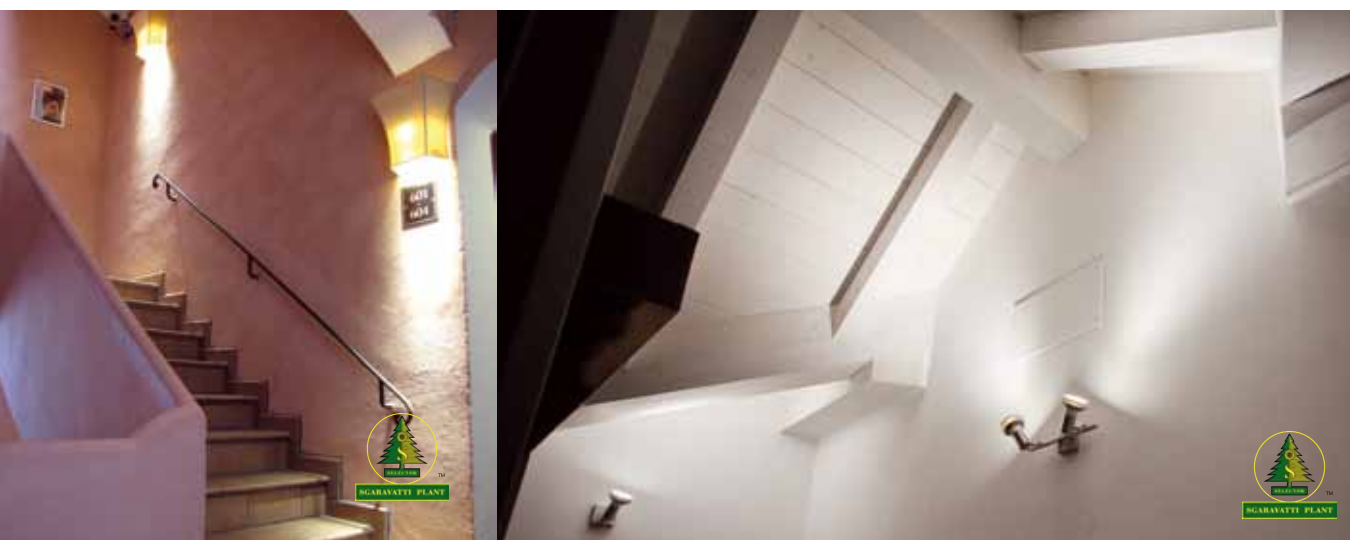

Andora

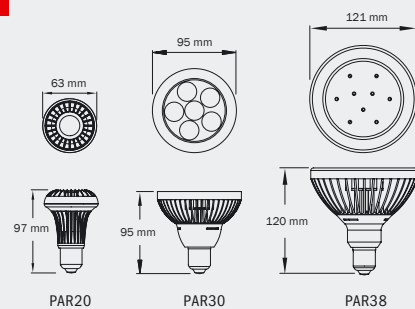

- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco neutro/Neutral white (4000+4500K)
- Bianco freddo/Cool white (6000+6500K)



PAR20

Cool W	40°	Warm W	40°
1 m	1100 lux	1 m	800 lux
2 m	275 lux	2 m	200 lux

PAR30

Cool W	40°	60°	Neutral W	40°	60°	Warm W	40°	60°
1 m	2200 lux	1150 lux	1 m	1800 lux	920 lux	1 m	1650 lux	750 lux
2 m	550 lux	285 lux	2 m	450 lux	230 lux	2 m	410 lux	185 lux

PAR38

Cool W	30°	60°	Neutral W	30°	60°	Warm W	30°	60°
1 m	5200 lux	1200 lux	1 m	4250 lux	1000 lux	1 m	3950 lux	900 lux
2 m	1300 lux	300 lux	2 m	1060 lux	250 lux	2 m	1000 lux	225 lux



Lampada
Lamp
230V AC



PAR20

PAR30

PAR38



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER.3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it